



P308 – OPERÁTOR DRÁTOVÝ

P308: 6 VÝSTUPŮ NAPÁJENÝCH ELEKTRICKÝM PROUDEM PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ


- 230V - hlavní vedení (88P3080654) nebo univerzální (88P3080653)
- 6 výstupů
- Shoda s EEC standardy 89/336, 73/23 e 93/68 C€

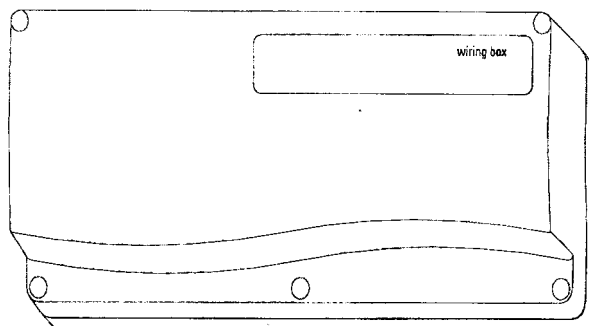

Obr. 3: Celkový pohled

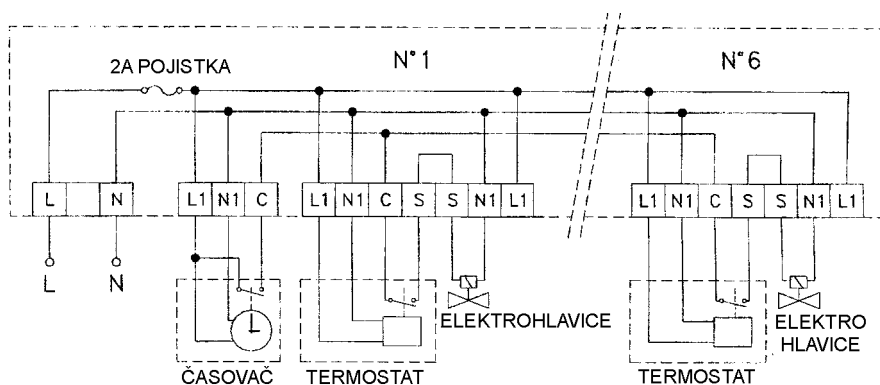

Obr.1: 88P3080653 vnitřní elektrické schéma zapojení

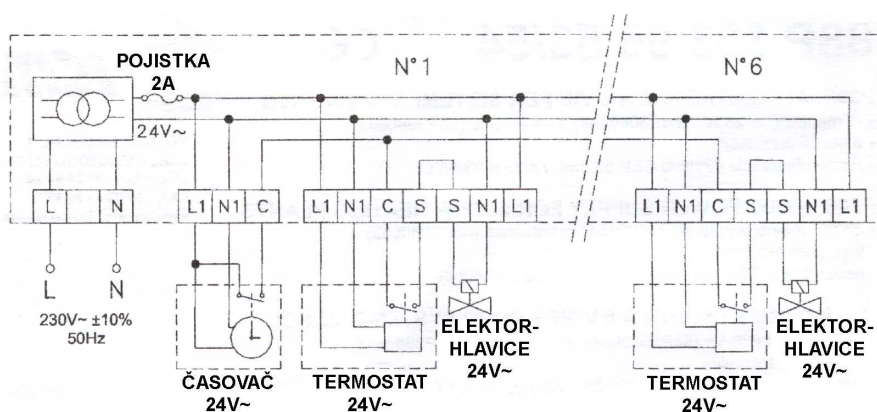

Obr.2: 88P3080654 vnitřní elektrické schéma zapojení

CELKOVÝ POHLED

Operátor má dvě různé verze:

88P3080654, který transformuje vedení z 230V -V na 24V~ do výstupů pro elektro-hlavice a 88P3080653 který pracuje s 230V.

Obojí se dodává pro 6 termostatů. (24V - ve skříni 88P3080654) a jejich příslušné elektro-hlavice nebo zónové armatury jejichž celkové hodnoty nesmí přesáhnout deklarované hodnoty.

Operátor P308 má vstup pro externí časový spínač, který v mění pozici vypnuto/zapnuto (termostat a elektro-hlavice). Pojistka umístěná na vnitřní desce chrání transformátor proti přepětí a zkratu, který by mohl nastat na vstupu.